


ANGOLARI

PROFILATI A FREDDO

<<ANGOLARE>>

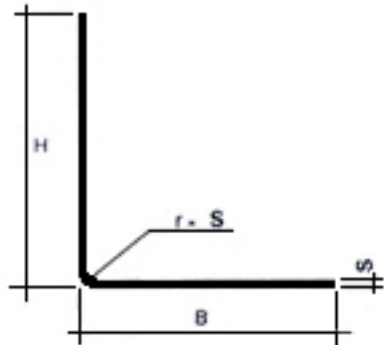


Riproduzione commerciale

Dimensione Size Abmessung Dimension	Spessore - Thickness - Wandstärke - Épaisseur				
	1,5	2	2,5	3	4
B x H	Peso Kg/rni - Weight Kg/m - Gewicht Kg/m - Poids Kg/m				
15 x 15	0,31	0,41			
20 x 20	0,43	0,56	0,72	0,84	
25 x 25	0,55	0,72	0,90	1,06	
30 x 30	0,67	0,88	1,10	1,25	
35 x 35	0,82	1,03	1,30	1,53	
40 x 40		1,20	1,45	1,75	2,30
50 x 50		1,51	1,87	2,20	2,95
60 x 60			2,27	2,70	3,50
80 x 80				3,65	4,76

"U" A LATI UGUALI

PROFILATI A FREDDO

<<U>> a lati uguali

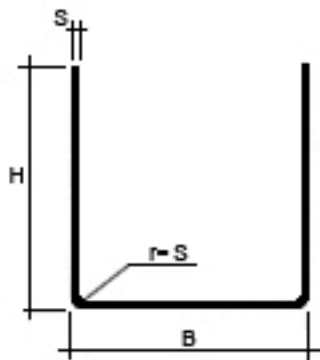


Riproduzione commerciale

Dimensione Size Abmessung Dimension	Spessore - Thickness - Wandstärke - Épaisseur				
	1,5	2	2,5	3	4
B x H x H	Peso Kg/rni - Weight Kg/m - Gewicht Kg/m - Poids Kg/m				
10 x 10 x 10	0,29				
15 x 15 x 15	0,47	0,59			
20 x 20 x 20	0,65	0,83			
25 x 25 x 25	0,83	1,07	1,30		
30 x 30 x 30	1,00	0,94	1,60	1,87	
35 x 35 x 35	1,19	1,31	1,90	2,23	
40 x 40 x 40	1,37	1,55	2,20	2,59	
45 x 45 x 45		1,79	2,50	2,95	
50 x 50 x 50		2,07	2,80	3,31	4,29
60 x 60 x 60		2,28	3,40	4,04	5,25
70 x 70 x 70		2,76		4,76	6,21
80 x 80 x 80				5,48	7,11

"U" A LATI UGUALI

PROFILATI A FREDDO

<<U>> ad ali uguali




Riproduzione commerciale

Dimensione Size Abmessung Dimension	Spessore - Thickness - Wandstärke - Épaisseur				
	1,5	2	2,5	3	4
B x H x H	Peso Kg/rni - Weight Kg/m - Gewicht Kg/m - Poids Kg/m				
15 x 8 x 15	0,380				
10 x 15 x 10	0,348				
20 x 10 x 20	0,528				
10 x 20 x 10	0,408	0,512			
15 x 30 x 15	0,640	0,850			
20 x 30 x 20	0,770	1,220	1,430		
20 x 40 x 20	0,890	1,160	1,420	1,670	
30 x 40 x 30	1,120	1,470	1,810	2,140	
20 x 50 x 20	1,000	1,330	1,650	1,960	
25 x 50 x 25	1,120	1,470	1,800	2,110	2,690
30 x 50 x 30	1,250	1,630	2,000	2,350	3,000
40 x 50 x 40	1,490	1,950	2,400	2,830	3,650

"U" A LATI UGUALI

PROFILATI A FREDDO

<<U>> ad ali uguali

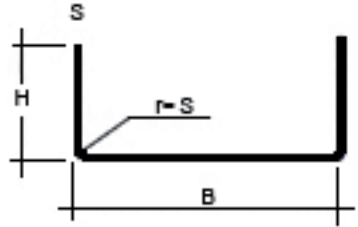


Riproduzione commerciale

Dimensione Size Abmessung Dimension	Spessore - Thickness - Wandstärke - Épaisseur				
	1,5	2	2,5	3	4
B x H x H	Peso Kg/rni - Weight Kg/m - Gewicht Kg/m - Poids Kg/m				
30 x 60 x 30		1,790	2,200	2,610	3,390
40 x 60 x 40		2,110	2,600	3,070	3,970
35 x 70 x 35		2,110	2,600	3,070	3,970
40 x 80 x 40		2,430	3,000	3,550	4,600
50 x 100 x 50		3,070	3,800	4,510	5,890
60 x 120 x 60		3,710	4,600	5,470	7,170
60 x 140 x 60		4,060	5,000	5,950	7,800
65 x 162 x 65				6,550	8,610
80 x 180 x 80				7,790	10,300
80 x 200 x 80				8,200	10,810

ELLE

PROFILATI A FREDDO

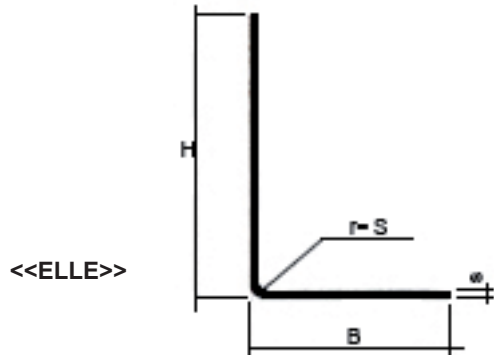


Riproduzione commerciale

Dimensione Size Abmessung Dimension	Spessore - Thickness - Wandstärke - Épaisseur				
	1,5	2	2,5	3	4
B x H	Peso Kg/rni - Weight Kg/m - Gewicht Kg/m - Poids Kg/m				
12 x 25	0,42	0,55			
15 x 30	0,51	0,66	0,83	0,99	
20 x 30	0,56	0,77	0,93	1,10	
20 x 40	0,68	0,94	1,14	1,34	
30 x 40	0,80	1,06	1,32	1,56	
30 x 50		1,22	1,52	1,81	
30 x 60		1,46	1,72	2,04	
40 x 60		1,53	1,90	2,25	2,94
40 x 80				2,75	3,64


PROFILATI

A FREDDO SPECIALI




MONOROTAIE

Codice	Dimensioni A x H	Spessore mm	Peso Kg/ml.	Materiale
MR3 piccola	34 x 40	2	1,67	Nero decapato zincato
MR2 media	42 x 56	2,5	3,15	
MR1 grande	58 x 66	3	4,95	



FERMAVETRO A SCATTO A FREDDO E ZINCATO


Codice	Dimensioni A x H	Spessore mm	Peso Kg/ml.	Materiale
TR3	10 x 10	0,8	0,19	a freddo
TR8	12 x 12	0,8	0,23	zincato

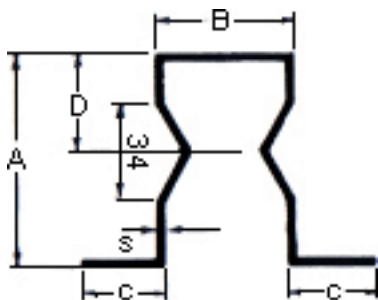

ARCARECCIO


A x B x C mm	Spessore mm	Kg/m	W cm ³	Carico massimo in Kg uniformemente ripartito sopportato tra appoggi distanti m.					
				2	3	4	5	6	7
50x35x28	2	2,70	-	-	-	-	-	-	-
75x35x30	2,5	4,52	12,2	283	127	75	48	-	-
100x60x30	3	7,10	28,2	671	301	168	109	87	51
120x60x30	3	8,05	35,0	985	436	245	157	118	85

PROFILATI OMEGA SIMMETRICI



Dimensioni B H C mm.	Spessore mm.					
	1,5	2	2,5	3	4	5
	peso - Kg/mt					
30 30 15	1,23	1,55				
30 40 20	1,58	2,02				
40 40 20	1,70	2,18				
30 50 20	1,81	2,34	2 82			
50 50 20	2,05	2,65	3,21			
40 60 25		2,96	3,60	4,20		
40 80 25		3,59	4,39	5,14		
50 100 30		4,53	5,56	6,55	8,40	
60 120 30		5,32	6,54	7,73	9,97	
80 150 45				10,32	13,43	16,37
80 180 40				11,50	15,00	18,33

PROFILATI "C"



Dimensioni B H C mm.	Spessore mm.			
	1,5	2	2,5	3
	peso - Kg/mt			
25 15 7,5	0,64			
25 25 7,5	0,87			
30 15 7,5	0,70			
30 30 10	1,11	1,39	1,64	1,84
35 35 10	1,28	1,63	1,93	2,19
40 20 10	0,99	1,24		
40 40 15	1,58	2,02	2,42	2,78
50 25 12,5				2,19
50 50 15		2,49	3,01	3,49
60 30 15		2,02	2,42	2,78
60 40 20		2,49	3,01	3,49
60 60 20		3,12	3,80	4,43
70 40 12		2,40	2,89	3,35
80 40 20		2,81	3,40	3,96
80 80 30		4,38	5,37	6,32
100 50 25		3,59	4,39	5,14